
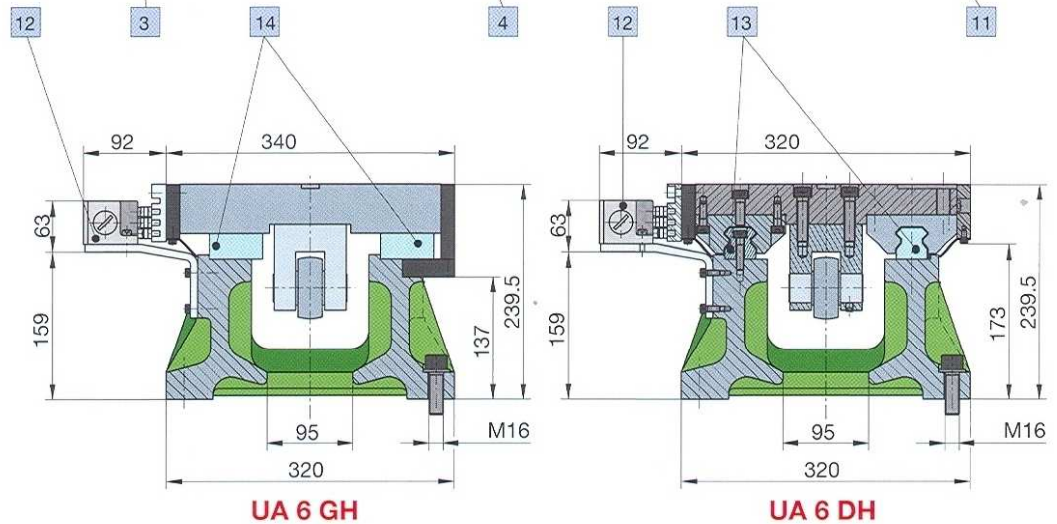


Corsa	
	400      630
A	420      650
B	550      780
C	215      445
D	880      1110
E	4          5
	UA 6 DH-41    UA 6 DH-61
	UA 6 GH-41    UA 6 GH-61



- Le slitte di movimentazione **UA 6** hanno prestazioni estremamente elevate.
- Le slitte sono disponibili in 3 x 2 versioni: corsa 400 e 630 mm, guide prismatiche (GH) o con cuscinetti a rulli (DH), avanzamento idraulico o a controllo
- **Opzionale:** Finecorsa fino a 8 vie, protezione frontale telescopica, guide a serraggio idraulico.
- **Riferimento ordine:**
  - UA 6 DH 41:** Guide con cuscinetti a rulli, corsa 400 mm;
  - UA 6 DH 61:** Guide con cuscinetti a rulli, corsa 630 mm;
  - UA 6 GH 41:** Guide prismatiche, corsa 400 mm;
  - UA 6 GH 61:** Guide prismatiche, corsa 630 mm.

Dati tecnici	
Corsa totale	400 / 630 mm
Cilindro idraulico	Ø 80, pistone Ø 36 mm
Spinta massima a 50 bar	25000 N
Avanzamento (DH)	max. 20 m/min
Avanzamento (GH)	max. 15 m/min
Pressione massima	80 bar
Consumo aria (DH)	101 l/min
Consumo aria (GH)	75 l/min
Raccordi idraulici	G 3/8"
Capacità di foratura	Ø 60 / 600 N/mm <sup>2</sup>
Colore	RAL 6018
Peso (Corsa 400)	250 kg
Peso (Corsa 630)	300 kg

Legenda	
1	Arresto meccanico regolabile front. 2 mm/rev.
2	Slitta a ricircolo di sfere con rulli e guida
3	Apertura per lo scarico dei trucioli
4	Piano di fissaggio
5	Raccordi di lubrificazione su entrambi i lati
6	Corpo in ghisa temprata
7	<b>Arresto meccanico post., 1 mm/rev.</b>
8	Cilindro ISO idraulico Ø 80 mm
9	Raccordo di ritorno idraulico
10	
11	Coperchio di protezione
12	Finecorsa a 3 vie
13	Guida con doppi cuscinetti a rulli (UA 6 DH)
14	Guide prismatiche, 60 HRC (UA 6 GH)
15	